
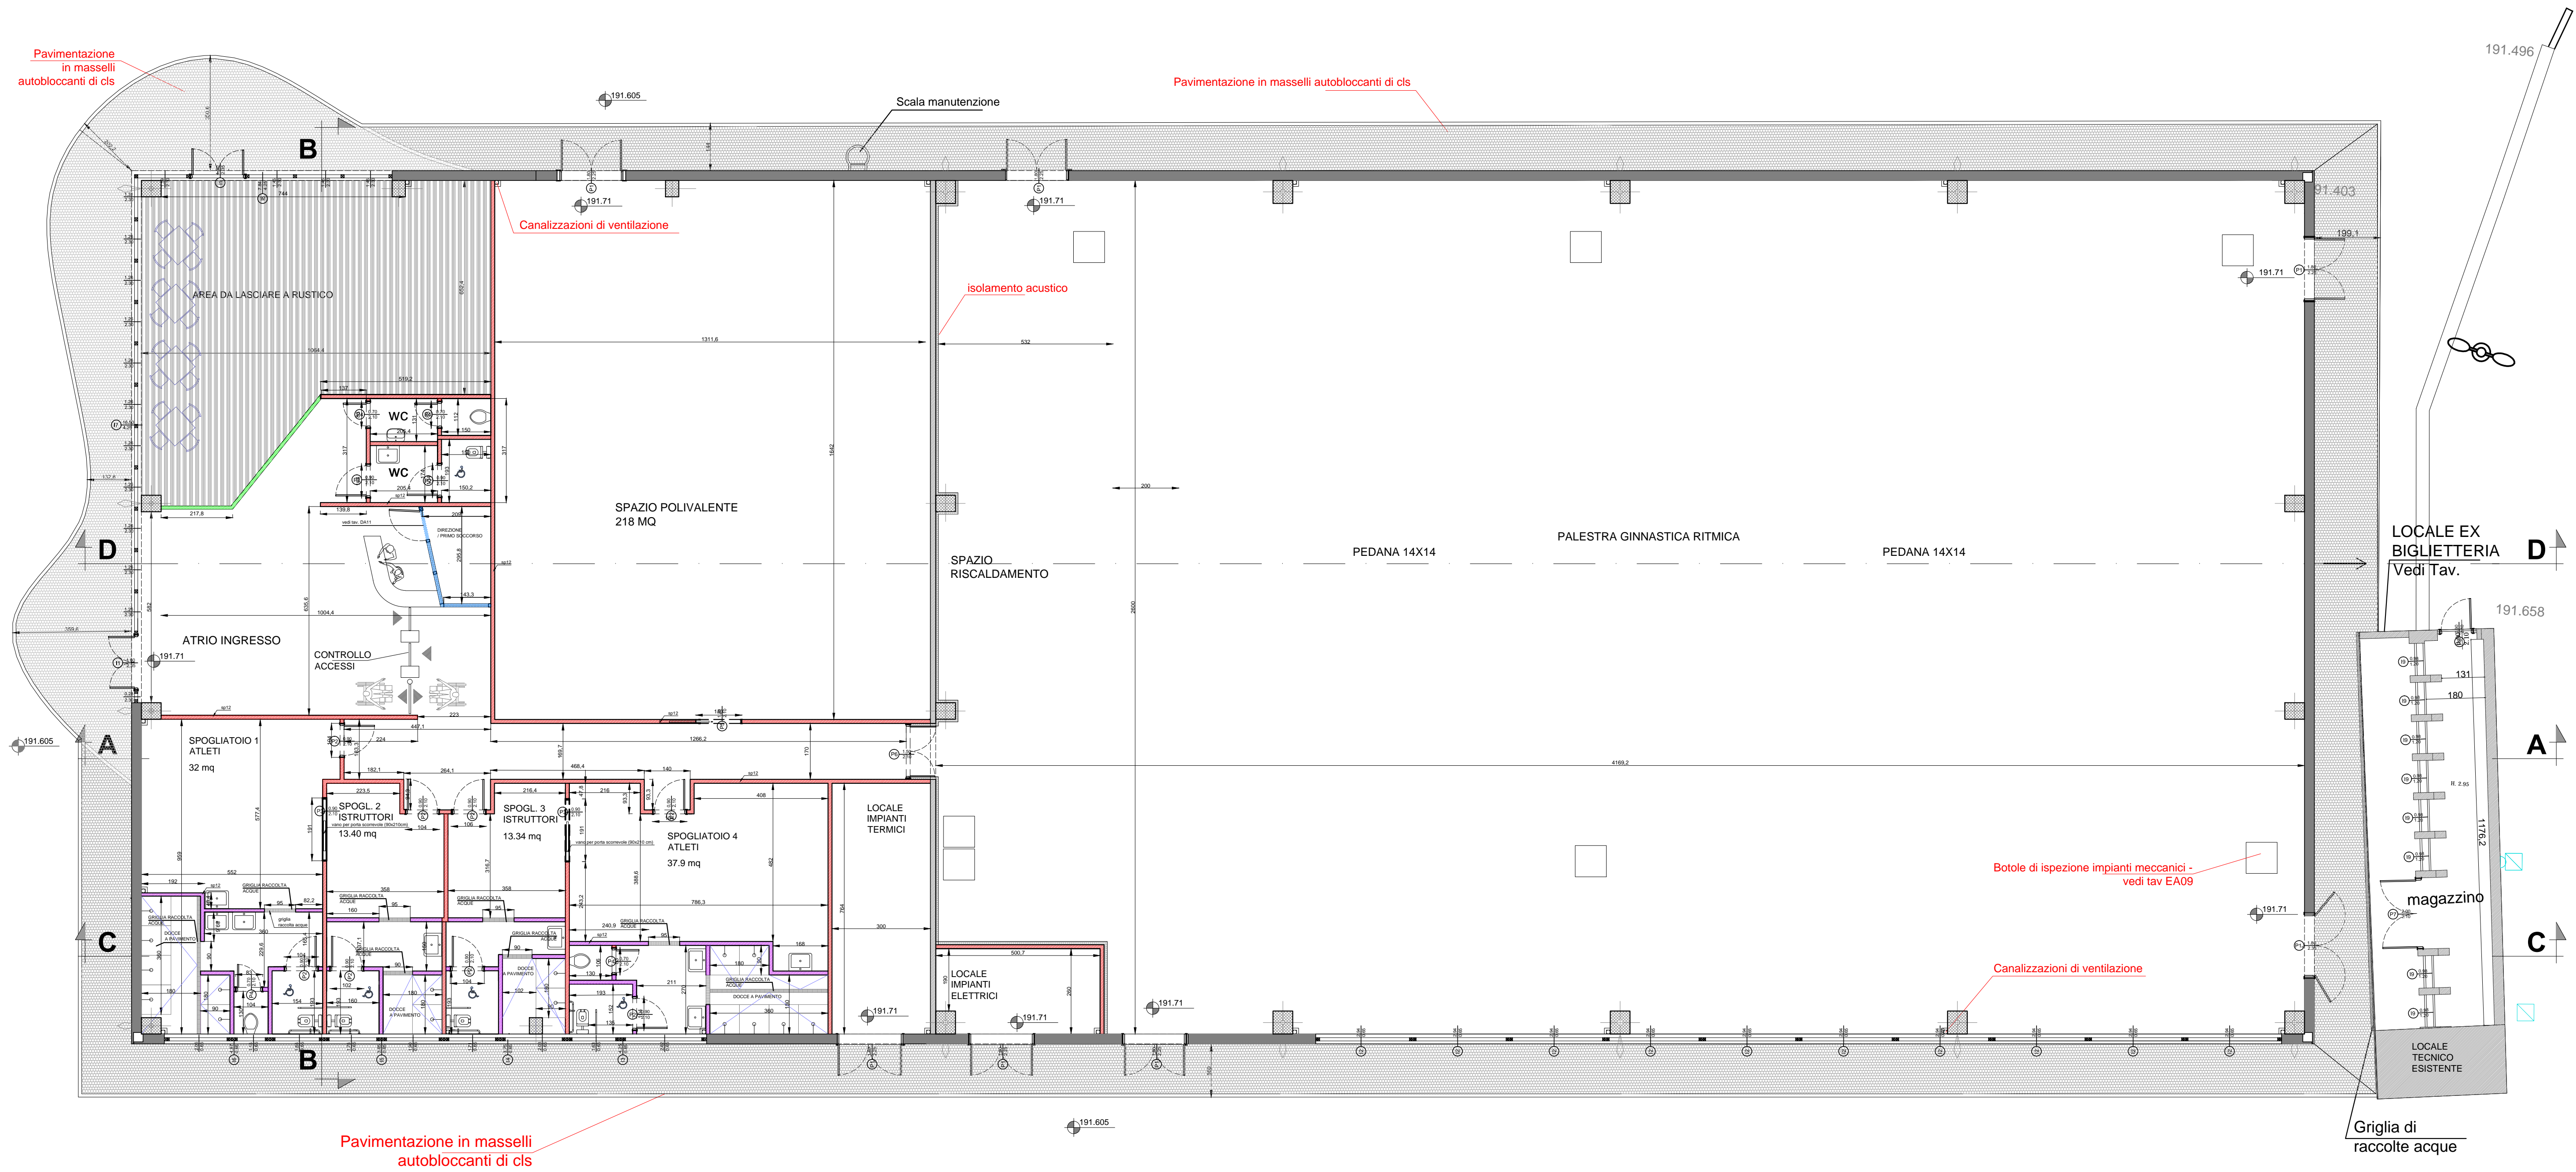
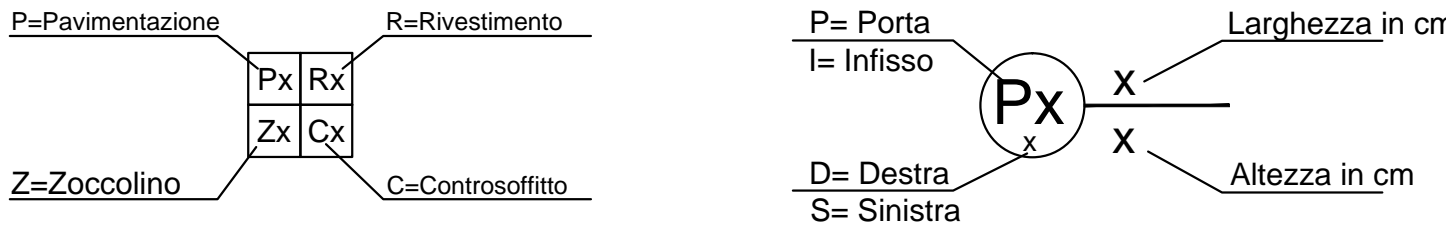


LEGENDA TAMPONATURE

- T1 - Parete esterna esistente composta da pannelli di tamponamento a taglio termico, sp 32 cm
- T2 - Tavolato in blocchi di calcestruzzo cellulare dal pavimento fino all'intradosso del solaio di copertura
- T2a - Tavolato in blocchi di calcestruzzo cellulare dal pavimento fino ad h 2.30 m
- T3 - Tramezzi in cartongesso
- Pilastrini in C.A. esistenti
- Parete divisoria ufficio direzione (vedi TAV. DA11)

LEGENDA FINITURE

- Pavimentazioni**
- P1 Piastrelle in grés fine porcellanato 20x20 cm
 - P2 Parquet massello hevea spessore 22 mm pre-verniciato con tecnologia UV
 - Sottostruttura continua in multistrato
 - Materassino elastico su tutta la superficie
 - P3 Pavimento in battuto di cemento
- Rivestimenti**
- R1 Intonaco stuccato rasato e tinteggiato
 - R2 Rivestimento con piastrelle di grés 20x20 cm fino h 2.10 da terra
 - R3 Tinteggiatura pareti
- Battiscopa**
- Z1 Sguscia perimetrale in grés fine porcellanato
 - Z2 Zoccolino battiscopa in plastica flessibile h 7 cm
 - Z3 Zoccolino in legno h 8 cm
- Controsoffitti**
- C1 Controsoffitto in pannelli di fibra di legno mineralizzato, verniciato
 - C2 Controsoffitto foncoassorbente con pannelli di fibre minerali
 - C3 Controsoffitto in pannelli di cartongesso a ottimizzazione termica per soffitto radiante
 - C4 Controsoffitto in lastre di gesso rinforzato e additivato con inerti isolanti le cui superfici e bordi longitudinali sono rivestiti da uno speciale tessuto in fibre di vetro.
- Reazione al fuoco **Classe 0**

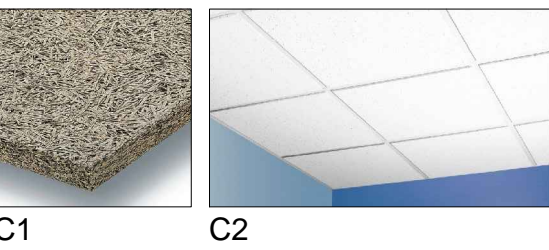

LA QUOTA ASSOLUTA +0.00 m CORRISPONDE ALLA QUOTA RELATIVA DI RILIEVO +191.605 m

COMUNE DI DESIO (MB)
NUOVO PALAZZETTO PER LA GINNASTICA
LARGO ATLETI AZZURRI D'ITALIA, DESIO

COMMITTENTE:
FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

PROGETTO ESECUTIVO
ITALIA CONI SERVIZI

DIREZIONE GESTIONE PATRIMONIO
E CONSULENZE IMPIANTI SPORTIVI
INGEGNERIA E GESTIONE PATRIMONIO
RUP: ING. EMILIANO CURTI
PROGETTO: ARCH. ALBERTO LUCANTONI

ELABORATO	INFISSI - TAMPONATURE E FINITURE
EA10	SCALA 1:100
	DATA 20 OTTOBRE 2016

E' vietata la riproduzione totale o parziale dei contenuti qui presenti